



CE 认证

产品特点

- ◆宽输入电压范围：3.8 : 1
- ◆效率高达 76%
- ◆低空载功耗
- ◆工作温度范围：-40°C to +105°C
- ◆高绝缘电压：输入-输出 1500Vac，输入-外壳 1500Vac
- ◆输入欠压保护，输出过流、过压、过温、短路保护
- ◆标准 2x1 模块（宽脚）

MDX30-540S12A 是一款高性能 2x1 模块电源，额定输入电压 540VDC，输出 12V/30W，无最小负载要求，宽电压输入 180-700VDC，稳压单路输出。高隔离绝缘电压，允许工作温度高达 105°C，具有输入欠压保护、输出过流保护、过压保护、过温保护、短路保护、远程遥控及输出电压调节等功能。

选型表

产品型号	输入范围 (VDC)	输出功率 (W)	输出电压 (VDC)	输出电流 (A)	纹波&噪声 (mV)	满载效率(%) Min/Typ.	备注
MDX30-540S12A	180-700	30	12	2.5	120	74/76	标准型正逻辑
MDX30-540S12AN							标准型负逻辑
MDX30-540S12AH							散热器正逻辑
MDX30-540S12ANH							散热器负逻辑

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
最大输入电流	180V 输入电压，满载输出	--	--	0.25	A
空载输入电流	额定输入电压	--	--	10	mA
输入冲击电压(1sec. max.)	超出该范围输入可能会造成永久性的损坏	-0.7	--	750	VDC
启动电压		--	--	175	
输入欠压保护	空载测试，满载测试会提前过流保护	--	--	170	
遥控脚(CNT)	正逻辑：CNT 悬空或接 3.5-15V 开机， 接 0-1.2V 电压关机				参考电压-VIN
	负逻辑：CNT 悬空或接 3.5-15V 关机， 接 0-1.2V 电压开机				

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	标称输入电压，从 0%-100%的负载	--	±2.0	±1.0	%
线性调节率	满载，输入电压从低电压到高电压	--	±0.1	±0.2	
负载调节率	标称输入电压，从 10%-100%的负载	--	±0.2	±0.5	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化(阶跃速率 1A/50uS)	--	200	250	uS
瞬态响应偏差		-5	--	5	%
温度漂移系数	满载	-0.02	--	+0.02	%/°C
纹波&噪声	20M 带宽，外接 220uF 以上电容测试	--	80	120	mVp-p
输出电压可调节 (TRIM)		-20	--	+10	%
过温保护	产品金属基板表面最高温度	105	115	125	°C

DC-DC 2x1
隔离转换器

输出过压保护		125	--	140	%
输出过流保护		110	--	140	%
输出短路保护		打嗝式, 可持续, 自恢复			

通用特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 3mA	--	--	1500	Vac
	输入-外壳	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 3mA	--	--	1500	Vac
	输出-外壳	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 3mA	--	--	500	Vdc
绝缘电阻	输入-输出	绝缘电压 500VDC	--	--	100	MΩ
开关频率			--	250	--	KHz
平均无故障时间			150	--	--	K hours

环境特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
工作温度	见温度降额曲线	-40	--	+105	℃
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
存储温度		-40	--	+125	℃
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm，焊接时间小于 1.5S	--	--	+350	
冷却要求		EN60068-2-1			
干热要求		EN60068-2-2			
湿热要求		EN60068-2-30			
冲击和振动		IEC/EN 61373 车体 1 B 级			







EMC 特性 (EN50155)

EMI	传导骚扰	EN50121-3-2	150kHz-500kHz 79dBuV	
		EN55016-2-1	500kHz-30MHz 73dBuV	
	辐射骚扰	EN50121-3-2	30MHz-230MHz 40dBuV/m at 10m	
		EN55016-2-1	230MHz-1GHz 47dBuV/m at 10m	
EMS	静电放电	EN50121-3-2	Contact ±6KV/Air ±8KV	perf. Criteria A
	辐射抗扰度	EN50121-3-2	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	EN50121-3-2	±2kV 5/50ns 5kHz	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	EN50121-3-2	line to line ± 1KV (42Ω, 0.5μF)	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	EN50121-3-2	0.15MHz-80MHz 10 Vr.m.s	perf. Criteria A

物理特性

外壳材料	金属底壳+黑色阻燃材料外壳 (UL94-V0)
散热器	尺寸 50*24.2*10.5mm, 重量 12g, 铝合金材质, 阳极氧化黑色
散热冷却方式	传导散热或者强制风冷
整机重量	标准型 30g, 散热器型 43g

结构尺寸及引脚定义

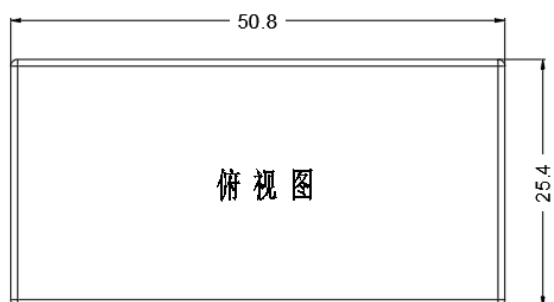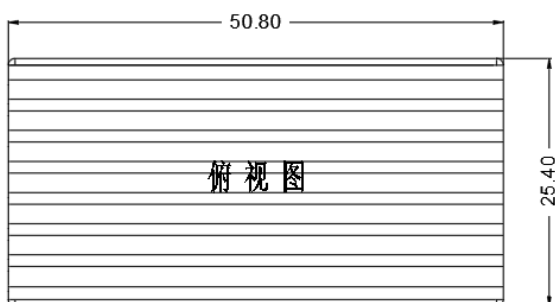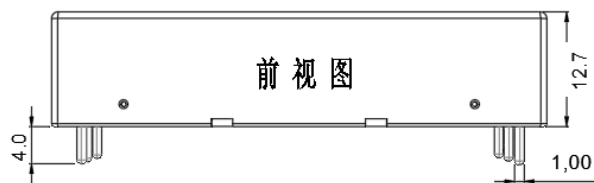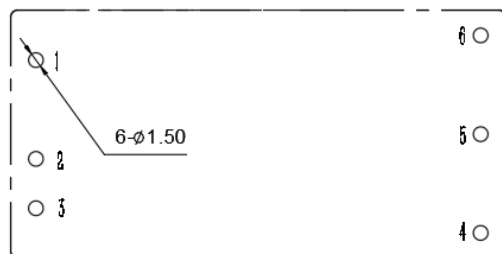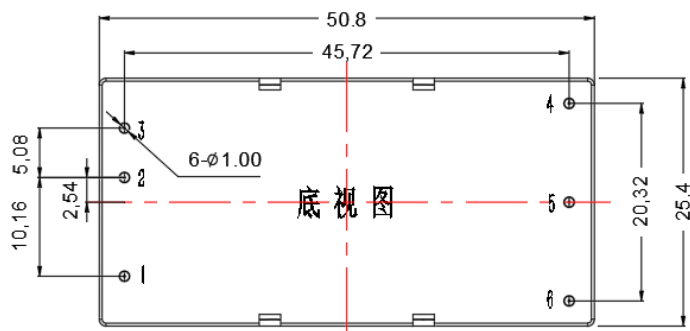 第一视角投影 


标准型+散热器
50.8*25.4*22.7mm

标准型
50.8*25.4*12.7mm

注:

尺寸单位: mm



1, 2, 3, 4, 5, 6引脚直径: 1.00

 未标注公差: X.X $\pm$ 0.5, X.XX $\pm$ 0.1

安装拧紧力矩: Max 0.4N.m

序号	1	2	3	4	5	6
管脚定义	CNT	Vin-	Vin+	Vout+	Vout-	TRIM
功能	遥控端	输入负极	输入正极	输出正极	输出负极	输出电压微调

产品特性曲线

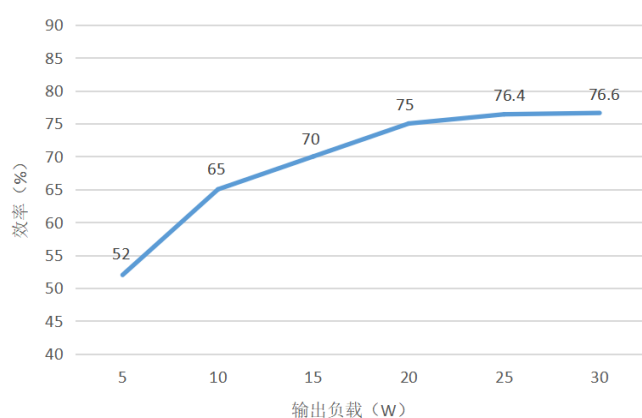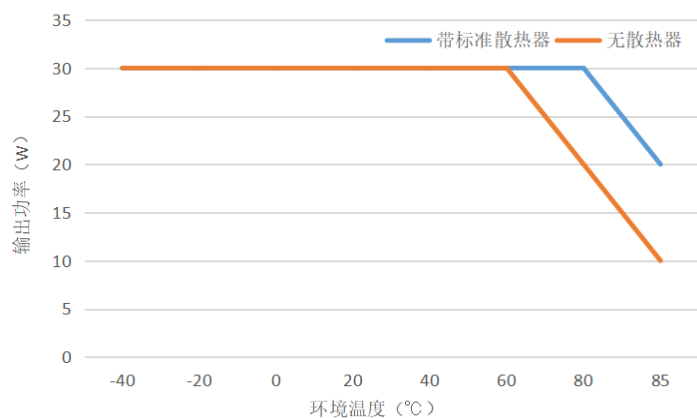


注:

1. 温度降额曲线和效率曲线均为典型值测试;
2. 温度降额曲线按照我司实验室测试条件进行测试, 客户实际使用的环境条件如若不一致, 需保证产品铝外壳温度不超 **100°C**, 可在任意额定负载范围内使用。

设计参考

1. 纹波&噪声


所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前, 均是按照下图推荐的测试电路进行测试。

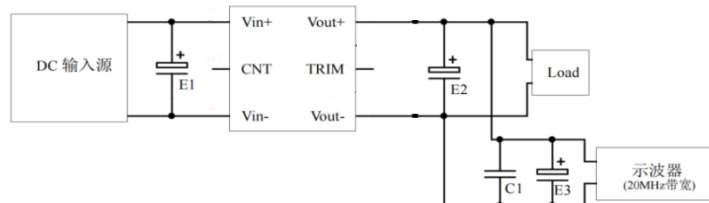

电容取值 输出电压	C1 (uF)	E2 (uF)	C3 (uF)	E3 (uF)
3.3VDC	100uF	680uF	1uF	10uF
5VDC		470uF		
12VDC		330uF		
.....		220uF		
48VDC		68uF		
110VDC		68uF		


2. 推荐应用电路

若客户未使用我司推荐电路时, 输入端请务必并联一个至少 **1 μF** 的电解电容, 用于抑制输入端可能产生的浪涌电压。

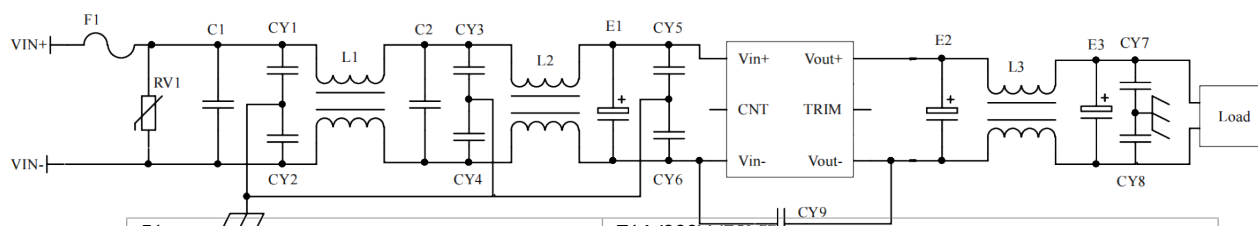

F1	T1A/800V 保险管
RV1	10D 825V 压敏电阻
C1,C2,C3	105/1000V 聚酯膜电容
CY1,CY2,CY3,CY4,CY5,CY6	102/250Vac 安规 Y2 电容
CY7,CY8	103/2KV 瓷片电容
CY9	471/250Vac 安规 Y2 电容
E2, E3	220μF/35V 电解电容
L1,L2	电感量大于 3mH, 过电流 0.25A 温升小于 25°C
L3	电感量大于 100uH, 过电流 2.5A 温升小于 25°C


3. 遥控端 (CNT) 控制方式应用推荐

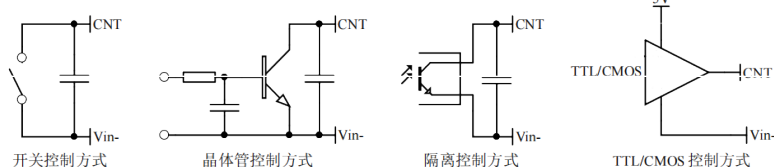




4. TRIM 的使用以及 TRIM 电阻的计算

输出变化电压 ΔU 和电阻关系如下:



电压上调: 在Trim和输出负之间增加电阻 R_{up}

$$R_{up} = 31 / \Delta U - 5.1 \text{ (K}\Omega\text{)}$$



电压下调: 在Trim和输出正之间增加电阻 R_{down}

$$R_{down} = 12.4 * (9.5 - \Delta U) / \Delta U - 5.1 \text{ (K}\Omega\text{)}$$

5. 本产品不支持直接并联升功率使用, 若需并联使用, 请咨询我司技术人员

其它

1. 本产品保修期两年, 期间自然损坏, 免费修护。使用方法或制造技术错误而导致运作不正常, 可以提供有偿服务。
2. 我司可提供产品定制及配套的滤波器模块, 具体情况可直接与我司技术人员联系。