



CE 认证

产品特点

- ◆ 宽输入电压范围：9:1
- ◆ 效率高达 85%
- ◆ 低空载功耗
- ◆ 外壳工作温度范围：-40°C to +105°C
- ◆ 高绝缘电压：输入-输出 1500VAC, 输入-外壳 1500VAC
- ◆ 输入欠压保护，输出过流、过压、过温、短路保护
- ◆ 标准 2x1 模块（窄脚）

MDX20-110S24A 是为铁路领域设计的一款高性能电源, 额定输入电压 24VDC, 输出 24V/20W, 无最小负载要求, 宽电压输入 18-160VDC, 稳压单路输出。高隔离绝缘电压, 允许工作温度高达 105°C, 具有输入欠压保护、输出过流保护、过压保护、过温保护、短路保护远程遥控及输出电压调节等功能。符合 EN50155 铁路标准, 广泛运用于铁路系统及其关联设备中。

选型表

产品型号	输入范围 (VDC)	输出功率 (W)	输出电压 (VDC)	输出电流 (A)	纹波&噪声 (mV)	满载效率(%) Min/Typ.	备注
MDX20-110S24A	18-160	20	24	0.83	240	83/85	标准型正逻辑
MDX20-110S24AH							散热器正逻辑

注：1. 43~160V 输入时，输出功率为 20W；43V 以下线性降额，18V 输入为 10W；

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
最大输入电流	18V 输入电压，满载输出	--	--	0.8	A
空载输入电流	额定输入电压	--	--	10	mA
输入冲击电压(1sec. max.)	超出该范围输入可能会造成永久性的损坏	-0.7	--	185	VDC
启动电压		--	--	18	
输入欠压保护	空载测试，满载测试会提前过流保护	--	--	16	
遥控脚(CNT)	正逻辑：CNT 悬空或接 3.5-15V 开机，接 0-1.2V 电压关机				参考电压-VIN

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	标称输入电压，从 0%-100%的负载	--	±0.2	±1.0	%
线性调节率	满载，输入电压从低电压到高电压	--	±0.1	±0.2	
负载调节率	标称输入电压，从 10%-100%的负载	--	±0.1	±0.2	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化(阶跃速率 1A/50uS)	--	200	250	uS
瞬态响应偏差		-5	--	5	%
温度漂移系数	满载	-0.02	--	+0.02	%/°C
纹波&噪声	20M 带宽，外接 220uF 以上电容测试	--	100	240	mVp-p
输出电压可调节 (TRIM)		-20	--	+10	%
过温保护	产品金属外壳表面最高温度	105	115	125	°C
输出过压保护		125	--	140	%
输出过流保护		0.9	--	1.3	A

DC-DC 2x1
隔离转换器

输出短路保护		打嗝式, 可持续, 自恢复
--------	--	---------------

通用特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 3mA	--	--	1500	VAC
	输入-外壳	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 3mA	--	--	1500	VAC
	输出-外壳	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 3mA	--	--	500	VDC
绝缘电阻	输入-输出	绝缘电压 500VDC	--	--	100	MΩ
开关频率			--	250	--	KHz
平均无故障时间			--	--	150	K hours

环境特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
工作温度	见温度降额曲线	-40	--	+105	℃
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
存储温度		-40	--	+125	℃
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm，焊接时间小于 1.5S	--	--	+350	
冷却要求		EN60068-2-1			
干热要求		EN60068-2-2			
湿热要求		EN60068-2-30			
冲击和振动		IEC/EN 61373 车体 1 B 级			





EMC 特性 (EN50155)

EMI	传导骚扰	EN50121-3-2	150kHz-500kHz 79dBuV			
		EN55016-2-1	500kHz-30MHz 73dBuV			
	辐射骚扰	EN50121-3-2	30MHz-230MHz 40dBuV/m at 10m			
		EN55016-2-1	230MHz-1GHz 47dBuV/m at 10m			
EMS	静电放电	EN50121-3-2	Contact ±6KV/Air ±8KV			perf. Criteria A
	辐射抗扰度	EN50121-3-2	10V/m			perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	EN50121-3-2	±2kV 5/50ns 5kHz			perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	EN50121-3-2	line to line ± 1KV (42Ω, 0.5μF)			perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	EN50121-3-2	0.15MHz-80MHz 10 Vr.m.s			perf. Criteria A

物理特性

外壳材料	金属底壳+黑色阻燃材料外壳 (UL94-V0)
散热器	尺寸 50*24.2*10.5mm, 重量 12g, 铝合金材质, 阳极氧化黑色
散热冷却方式	传导散热或者强制风冷
整机重量	标准型 30g, 散热器型 43g

结构尺寸及引脚定义

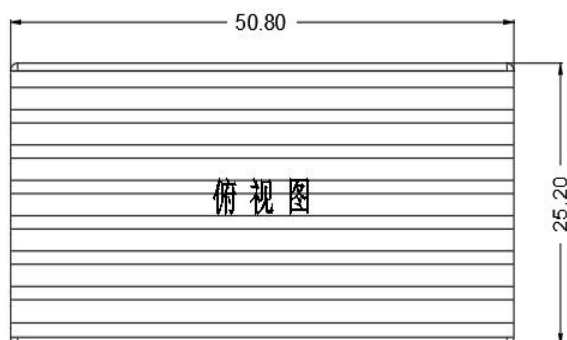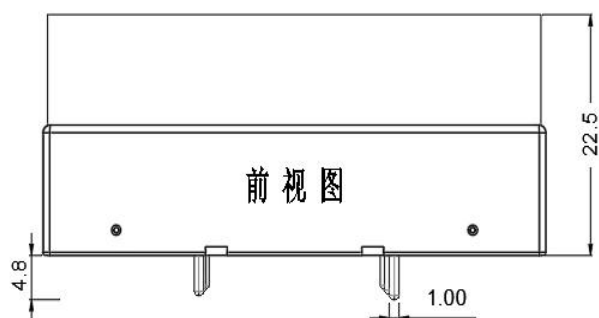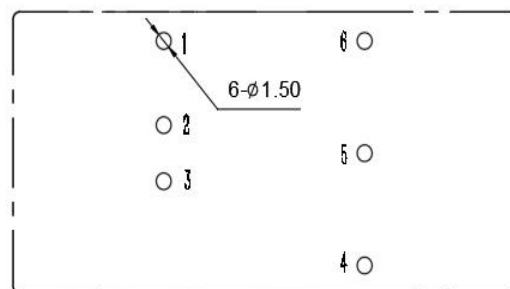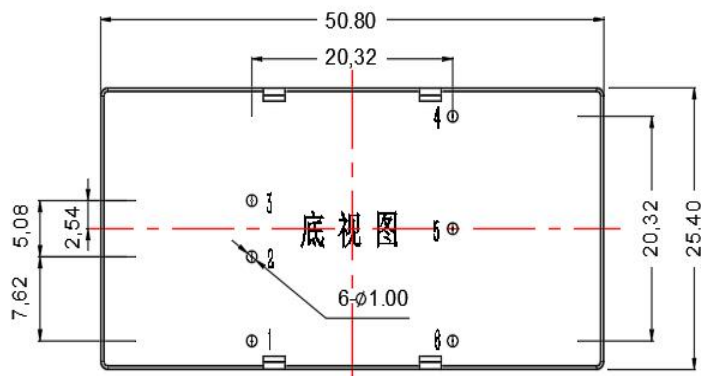 第一视角投影 


标准型+散热器
 50.8*25.2*22.50mm

标准型
 50.8*25.2*12.0mm

注:

尺寸单位: mm



1, 2, 3, 4, 5, 6引脚直径: 1.00

 公差: X, X $\pm$ 0.50mm, X, XX $\pm$ 0.10mm

安装孔拧紧力矩: Max 0.4 N*m

序号	1	2	3	4	5	6
管脚定义	CNT	Vin-	Vin+	Vout+	TRIM	Vout-
功能	遥控端	输入负极	输入正极	输出正极	输出电压微调	输出负极

产品特性曲线

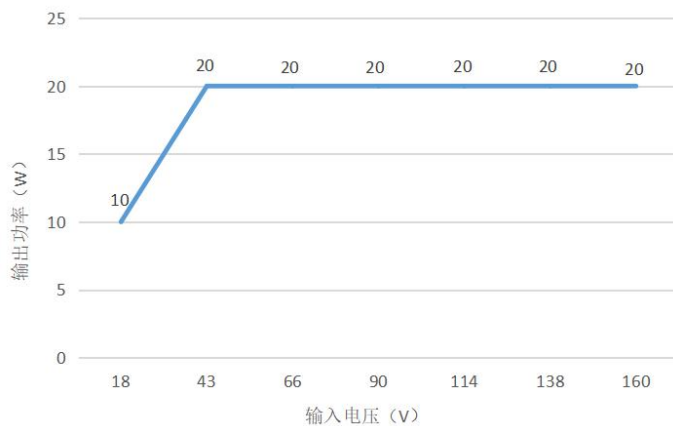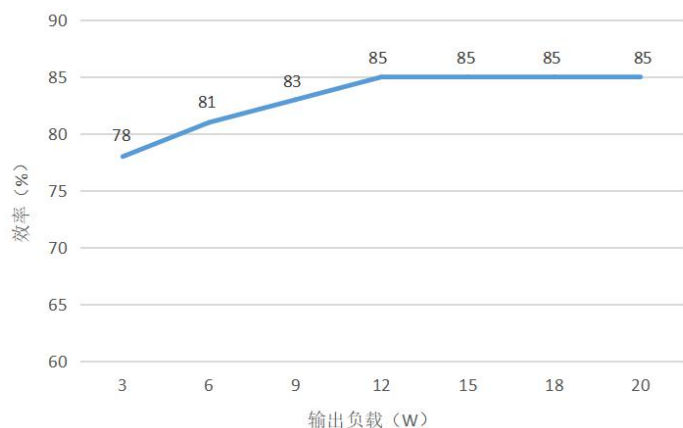


注:

1. 温度降额曲线和效率曲线均为典型值测试;
2. 温度降额曲线按照我司实验室测试条件进行测试, 客户实际使用的环境条件如若不一致, 需保证产品铝外壳温度不超 **100°C**, 可在任意额定负载范围内使用。

设计参考

1. 纹波&噪声


所有该系列的 **DC/DC** 转换器在出厂前, 均是按照下图推荐的测试电路进行测试。

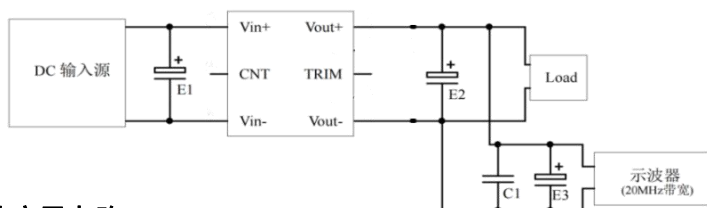

电容取值	E1 (μF)	E2 (μF)	C1 (μF)	E3 (μF)
输出电压				
3.3VDC	100	1000	1	10
5VDC		680		
12VDC		220		
.....				
48VDC	68	68		
.....				
110VDC				


2. 推荐应用电路

若客户未使用我司推荐电路时, 输入端请务必并联一个至少 **100 μF** 的电容器, 用于抑制输入端可能产生的浪涌电压。

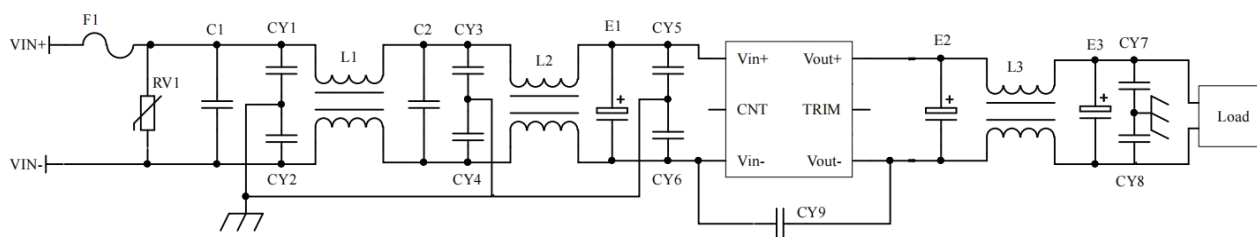


F1	T1A/250V 保险管
RV1	14D 200V 压敏电阻
C1,C2	104/250V 聚酯膜电容
CY1,CY2,CY3,CY4,CY5,CY6	102/250Vac 安规 Y2 电容
CY7,CY8	103/2KV 瓷片电容
CY9	471/250Vac 安规 Y2 电容
E1	22μF/200V 电解电容
E2, E3	100μF/35V 电解电容
L1,L2	电感量大于 2mH, 过电流 1A 温升小于 25°C
L3	电感量大于 0.2mH, 过电流 0.83A 温升小于 25°C

3. 遥控端 (CNT) 控制方式应用推荐

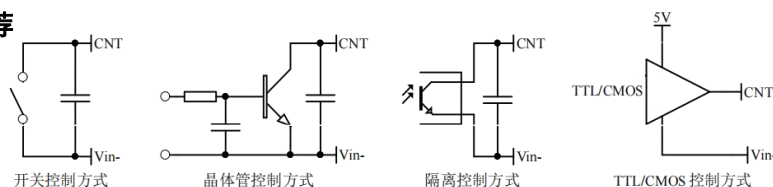


4. TRIM 的使用以及 TRIM 电阻的计算

输出变化电压 ΔU 和电阻关系如下：



电压上调：在Trim和输出负之间增加电阻 R_{up}

$$R_{up} = 50 / \Delta U - 5.1 \text{ (K}\Omega\text{)}$$



电压下调：在Trim和输出正之间增加电阻 R_{down}

$$R_{down} = 20 * (21.5 - \Delta U) / \Delta U - 5.1 \text{ (K}\Omega\text{)}$$

5. 本产品不支持直接并联升功率使用，若需并联使用，请咨询我司技术人员

其它

1. 本产品保修期两年，任何正常使用自然损坏，本公司免费负责修护。使用方法或制造技术错误而导致运作不正常，本公司可以提供有偿服务。
2. 我司可提供产品定制及配套的滤波器模块，具体情况可直接与我司技术人员联系。