
AC-DC 1/2砖 隔离转换器

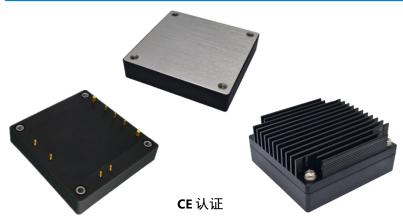

产品特点

- ◆宽输入电压范围: 3:1
- ◆效率高达 **85**%
- ◆低空载功耗
- ◆工作温度范围: -40℃ to +105℃
- ◆高绝缘电压: 输入-输出 2500VAC, 输入-外壳 2100VAC
- ◆输入欠压保护,输出过流、过压、过温、短路保护
- ◆标准 1/2 砖

ADH200FS15 为一款高性能半砖 AC 模块电源,额定输入电压 220VAC, 输出 15V/200W,无最小负载要求,宽电压输入 85-264VAC, 稳压单路输出。高隔离绝缘电压,允许工作温度高达 105℃,具有输入欠压保护、输入过压保护、输出过流保护、过压保护、过温保护、短路保护、远端补偿、输出电压调节等功能。

选型表							
产品型号	输入范围 (VAC)	输出功率 (W)	输出电压 (VDC)	输出电流 (A)	纹波&噪声 (mV)	满载效率(%) Min/Typ.	备注
ADH200FS15	05.264	200	45	43.5	150	02/05	标准型正逻辑
ADH200FS15H	85-264	200	15	13.5	150	83/85	散热器正逻辑

输入特性					
项目	工作条件	Min.	Тур.	Max.	单位
最大输入电流	85V 输入电压,满载输出			3.5	Α
最大冲击电流	输入线串联 5.6R, 20mm 直径热敏, 220Vac 输入			20	Α
空载功耗	额定输入电压			2	w
输入冲击电压(1sec. max.)	超出该范围输入可能会造成永久性的损坏			315	
启动电压				85	VAC
输入欠压保护	空载测试			80	
输入电压频率		47		63	Hz
PF 值	220Vac 输入,满载输出	95%			%

输出特性					
项目	工作条件	Min.	Тур.	Max.	单位
输出电压精度	标称输入电压,10%的负载		±0.2	±1.0	
线性调节率	满载,输入电压从低电压到高电压		±0.1	±0.2	%
负载调节率	标称输入电压,从 10%-100%的负载		±0.1	±0.5	
瞬态恢复时间			200	250	uS
瞬态响应偏差	23%贝载刚跃变化(刚跃迷举 IA/30u3)	-5		5	%
温度漂移系数	满载	-0.02		+0.02	%/℃
纹波&噪声	20M 带宽,外接 470uF 以上电容测试		100	150	mVp-p
输出电压可调节 (TRIM)		-10		+10	%
输出电压远端补偿 (Sense)				105	%
过温保护	产品金属基板表面最高温度	105	115	125	°C



AC-DC 1/2砖

隔离转换器

输出过压保护	125		140	%
输出过流保护	14		17.3	Α
输出短路保护		打嗝式,	可持续,自恢	灭复

通用特性						
项目	工作条件		Min.	Тур.	Max.	单位
	输入-输出	测试时间 1 分钟,漏电流小于 3mA			2500	VAC
隔离电压	输入-外壳	测试时间 1 分钟,漏电流小于 3mA			2100	VAC
	输出−外壳	测试时间 1 分钟,漏电流小于 3mA			500	VDC
绝缘电阻	输入-输出	绝缘电压 500VDC	100			МΩ
开关频率				250		KHz
平均无故障时间			150			K hours


环境特性					
项目	工作条件	Min.	Тур.	Max.	单位
工作温度	见温度降额曲线	-40		+105	℃
存储湿度	无凝结	5		95	%RH
存储温度		-40		+125	°C
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 焊接时间小于 1.5S			+350	
冷却要求		EN60068-2-1			
干热要求		EN60068-2-2			
湿热要求		EN60068-2-30			
冲击和振动		IEC/EN 61373 车体 1 B 级			

EMC 特性	生			
	 传导骚扰	EN50121-3-2	150kHz-500kHz 79dBuV	
FNAL	12 计独加	EN55016-2-1	500kHz-30MHz 73dBuV	
EMI	辐射骚扰	EN50121-3-2	30MHz-230MHz 40dBuV/m at 10m	
	抽別 強	EN55016-2-1	230MHz-1GHz 47dBuV/m at 10m	
	静电放电	IEC/EN61000-4-2/GB/T 17626.2-2006	Contact ±6KV/Air ±8KV	perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3/GB/T 17626.3-2006	10V/m	perf. Criteria A
EMS	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4/GB/T 17626.4-2008	±2kV 5/50ns 5kHz	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5/GB/T 17626.5-2008	line to line ± 1KV (42Ω, 0.5μF)	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6/GB/T 17626.6-2008	0.15MHz-80MHz 10 Vr.m.s	perf. Criteria A


物理特性			
外壳材料	≿属底壳+黑色阻燃材料外壳(UL94-V0)		
散热器	尺寸 61*57.9*15mm ,重量 74g ,铝合金材质,阳极氧化黑色		
散热冷却方式	传导散热或者强制风冷		
整机重量	标准型 125g,散热器型 203g		


AC-DC 1/2砖 隔离转换器


结构尺寸及引脚定义

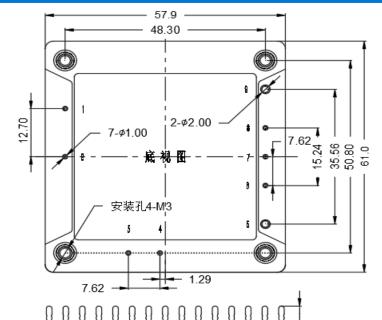

27.7

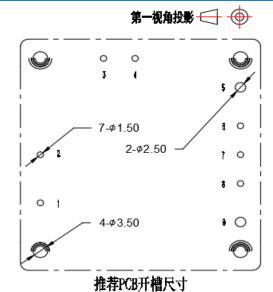

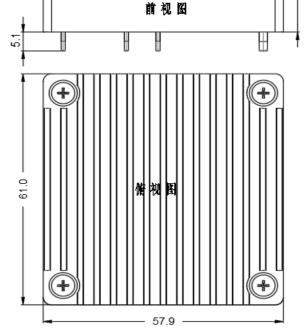


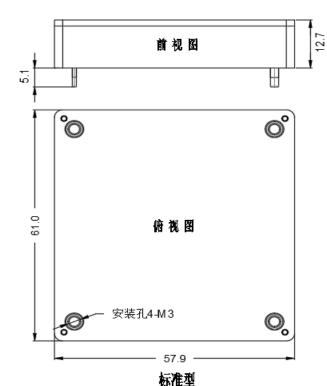

标准型+散热器 61.0*57.9*27.7mm

注: 尺寸单位: m m 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 引胸直径: 1.00 5,9引脚直径: 2.00 公差: X X±0.5 , X XX±0.1 安装孔拧紧力矩: Hax 0.4 Nm

物性至 61. 0*57. 9≠12. 7mm





序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
管脚定义	AC1	AC2	BC+	BC-	Vout+	+S	TRIM	-S	Vout-
功能	输入 AC1	输入 AC2	PFC 电容正	PFC 电容负	输出正极	远端补偿正极	调压接口	远端补偿负极	输出负极

AC-DC 1/2砖

隔离转换器



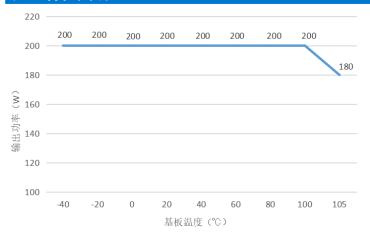

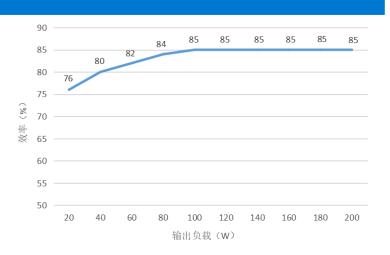


注:

- 1. 温度降额曲线和效率曲线均为典型值测试;
- 2. 温度降额曲线按照我司实验室测试条件进行测试,客户实际使用的环境条件如若不一致,需保证产品铝外壳温度不超 100℃,可在任意额定负载范围内使用。

设计参考

1. 纹波&噪声


所有该系列的 AC/DC 转换器在出厂前,均是按照下图推荐的测试电路进行测试。

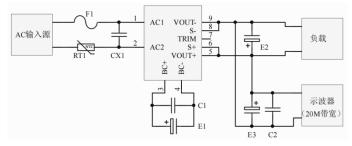

电容取值 输出电压	E1 (uF)	E2 (uF)	C1 (uF)	C2 (uF)	E3 (uF)	
3. 3VDC		1000uF	1uF/520V			
5VDC		680uF	1uF/520V			
12VDC		470uF	1uF/520V	1uF	10uF	
	100uF	220uF	1uF/520V			
48VDC		220uF	1uF/520V			
		68uF	1uF/520V			
110VDC		bour	1uF/520V			

2. 推荐应用电路

若客户未使用我司推荐电路时, CX3 容量需大于等于 0. 47uF; E1 容量需大于等于 100uF; NTC 电阻必须安装; −25°C以下环境使用时 C1 容量需大于等于 1uF; 如果不按此限制要求很有可能会使模块电源损坏。

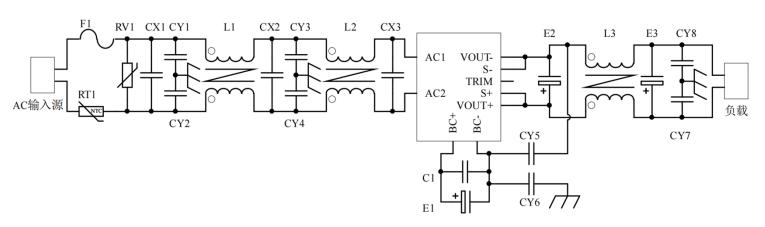

F1	T6.3A/250V 保险管
RV1	10D 620V 压敏电阻
RT1	5.6Ω 20mm 热敏电阻
CX1,CX2,CX3	224/250VAC X2 电容
CY1,CY2,CY3,CY4,CY5	102/250Vac 安规 Y2 电容


AC-DC 1/2砖

隔离转换器

CY7,CY8	103/2KV 瓷片电容
CY6	471/250Vac 安规 Y1 电容
C1	105/630V 聚丙烯薄膜电容
E1	220μF/450V 电解电容
E2, E3	470μf/25V 低 ESR 电容
L1,L2	电感量大于 8mH,过电流 3A 温升小于 25℃
L3	电感量大于 0.3mH,过电流 14A 温升小于 25℃

3. Sense 的使用以及注意事项


(1) 不使用远端补偿:

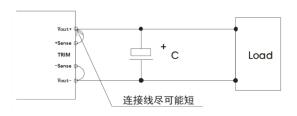

注意事项:

- 1. 不使用远端补偿,确保 Vout+ 与 Sense+, Vout- 与 Sense-短接;
- 2. Vout+与 Sense+, Vout-与 Sense-之间的连线尽可能短,并靠近针脚,否则可能造成模块的不稳定。

(2) 使用远端补偿:

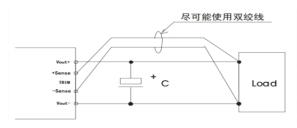

注意事项:

- 1. 使用远端补偿引线较长时,可能导致输出电压不稳定;
- 2. 如果使用远端补偿,请使用双绞线或者屏蔽线,并使引线尽可能短;
- 3. 在电源模块和负载之间请使用宽 PCB 引线或粗线,并保持线路电压降应低于 0.3V,确保电源输出电压保持在指定的范围内;
- 4. 引线的阻抗可能造成输出电压振荡或者较大纹波,使用之前请做好验证。

4. TRIM 的使用以及 TRIM 电阻的计算

输出变化电压△U 和电阻关系如下:





电压上调: 在Trim和输出负之间增加电阻Rup

电压下调:在Trim和输出正之间增加电阻Rdown

Rup=37.5/ \triangle U-5.1 (K Ω)

Rdown=15* (12.5- \triangle U) / \triangle U -5.1 (K Ω)

. 本产品不支持直接并联升功率使用,若需并联使用,请咨询我司技术人员

其它

- 1. 本产品保修期两年,任何正常使用损坏,免费负责修护。使用方法或制造技术错误而导致损坏,可以提供有偿服务。
- 2. 我司可提供产品定制及配套的滤波器模块,具体情况可直接与我司技术人员联系。